




## Kamera kopułkowa IR HDTVI/AHD/HDCVI/CVBS

# i8-15RB



- HDTVI – 1080P 25kl/s
- AHD – 1080P 25kl/s
- HDCVI – 1080P 25kl/s
- CVBS – 960H 25kl/s
- Dzień/noc – mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2,8-12mm
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 30m
- 3 osie obrotu (3D AXIS)

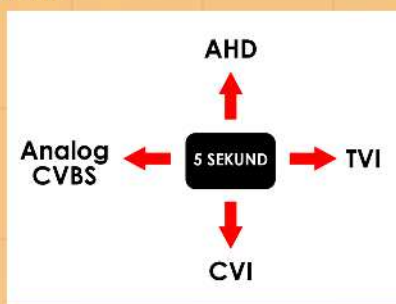

MODEL	i8-15RB
Przetwornik	1/2,8" SONY STARVIS CMOS
Aktywne elementy obrazu	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0lux z włączonym promiennikiem IR
Elektroniczna migawka	1/25s – 1/50,000s
Obiektyw	2,8-12mm
Promiennik	24 diody IR
Zasięg promiennika	30m
Wyjście wideo HD	1 wyjście analogowe HD
Stosunek S/N	> 50dB
Menu OSD	TAK
AGC	AUTO
Tryb dzień/noc	Extern/Auto/Color/BW
Balans bieli	AUTO
Cyfrowa redukcja szumów	3DNR
Temp. pracy	-20°C ~ +60°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	700mA (z wł IR)
Wymiary	Ø 131 x 93 (H) mm
Waga	800g